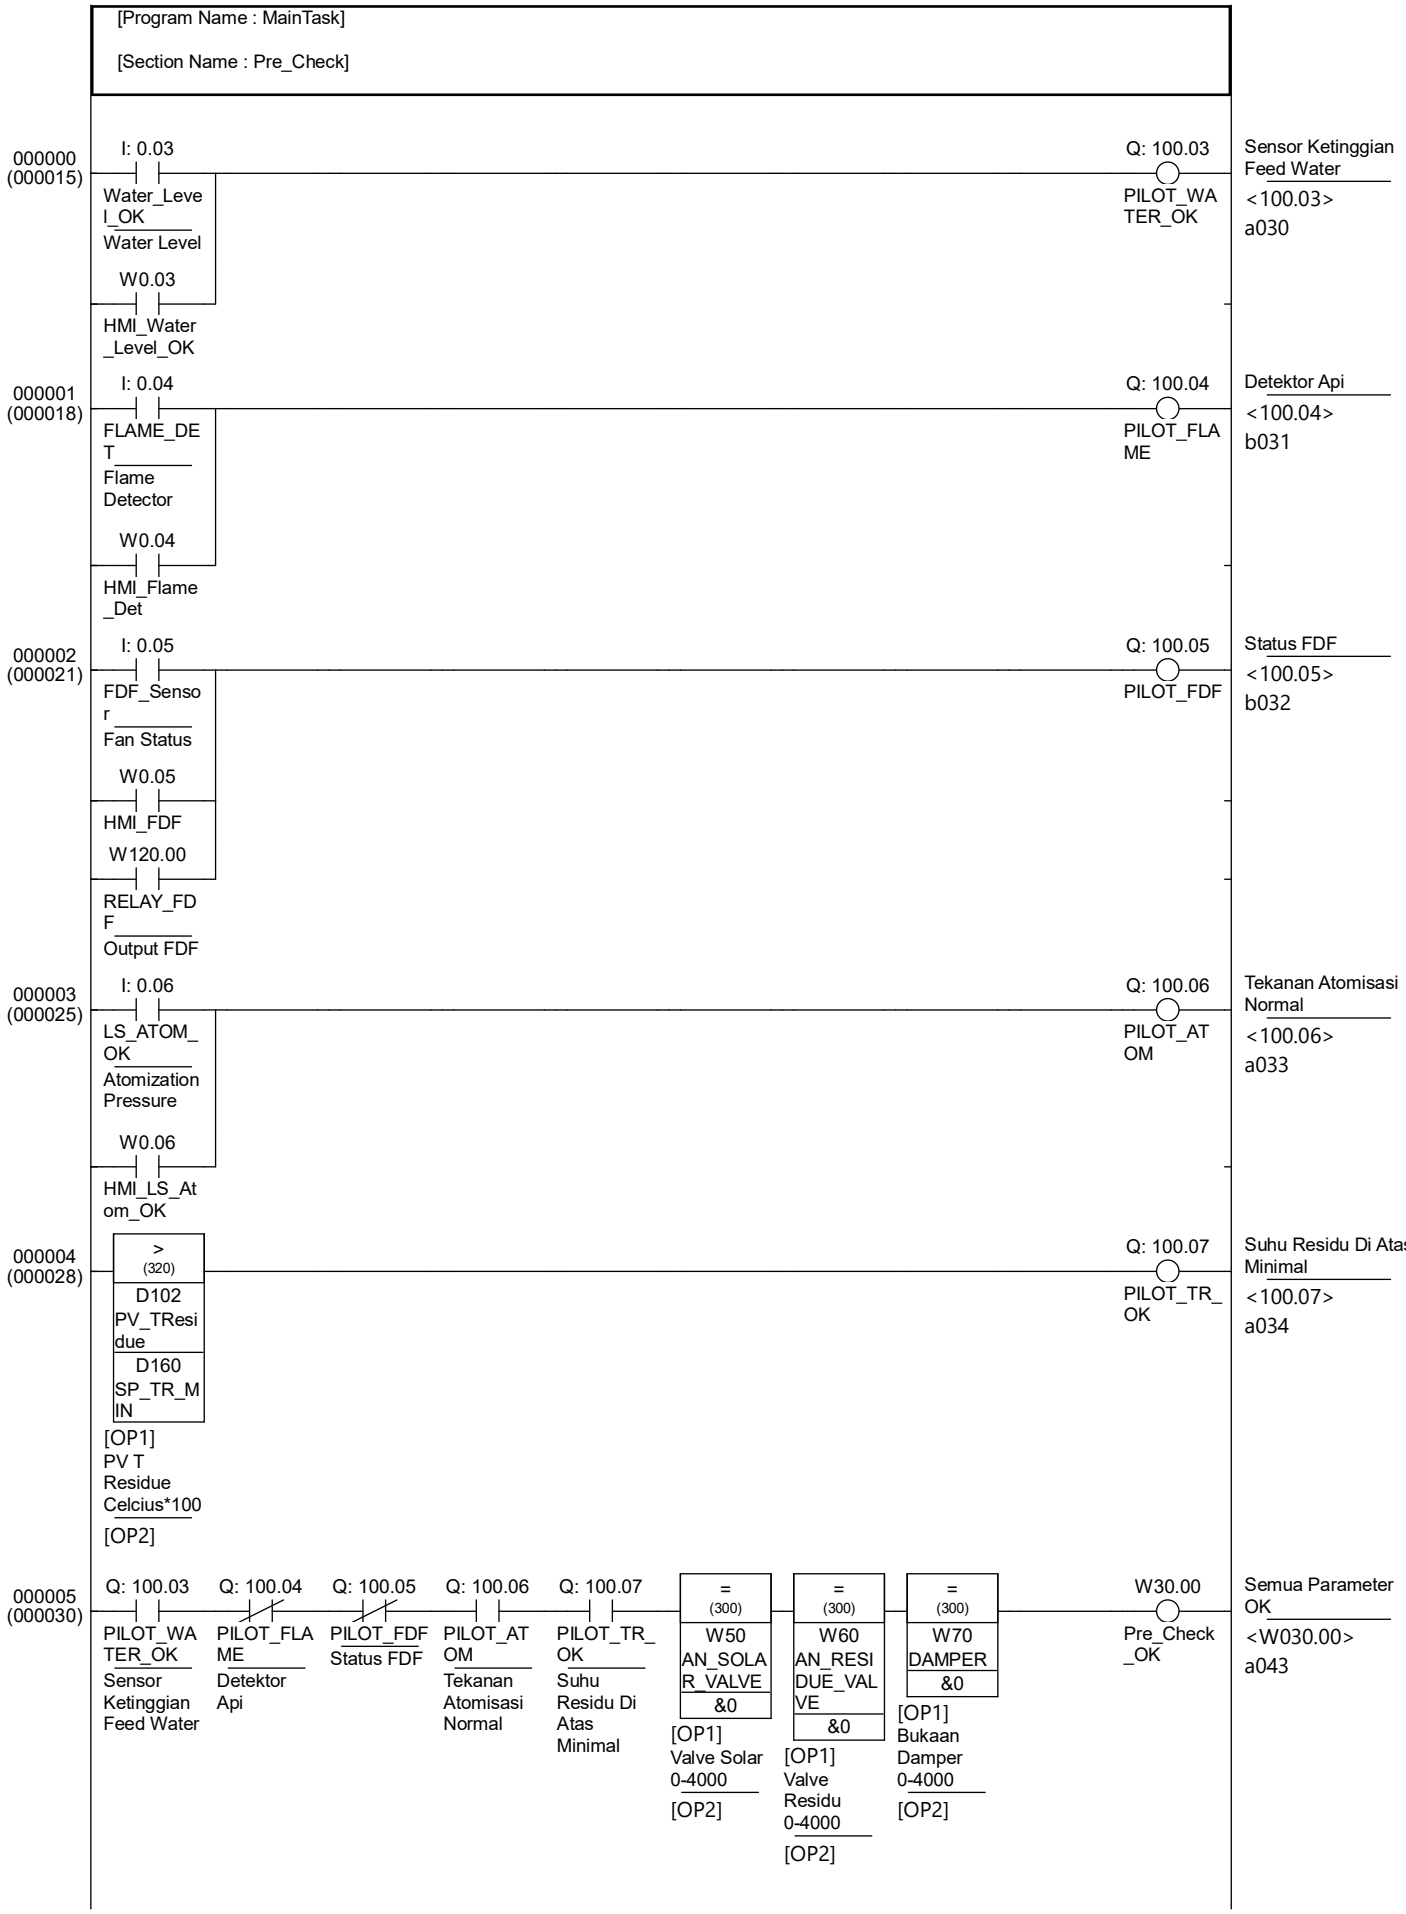
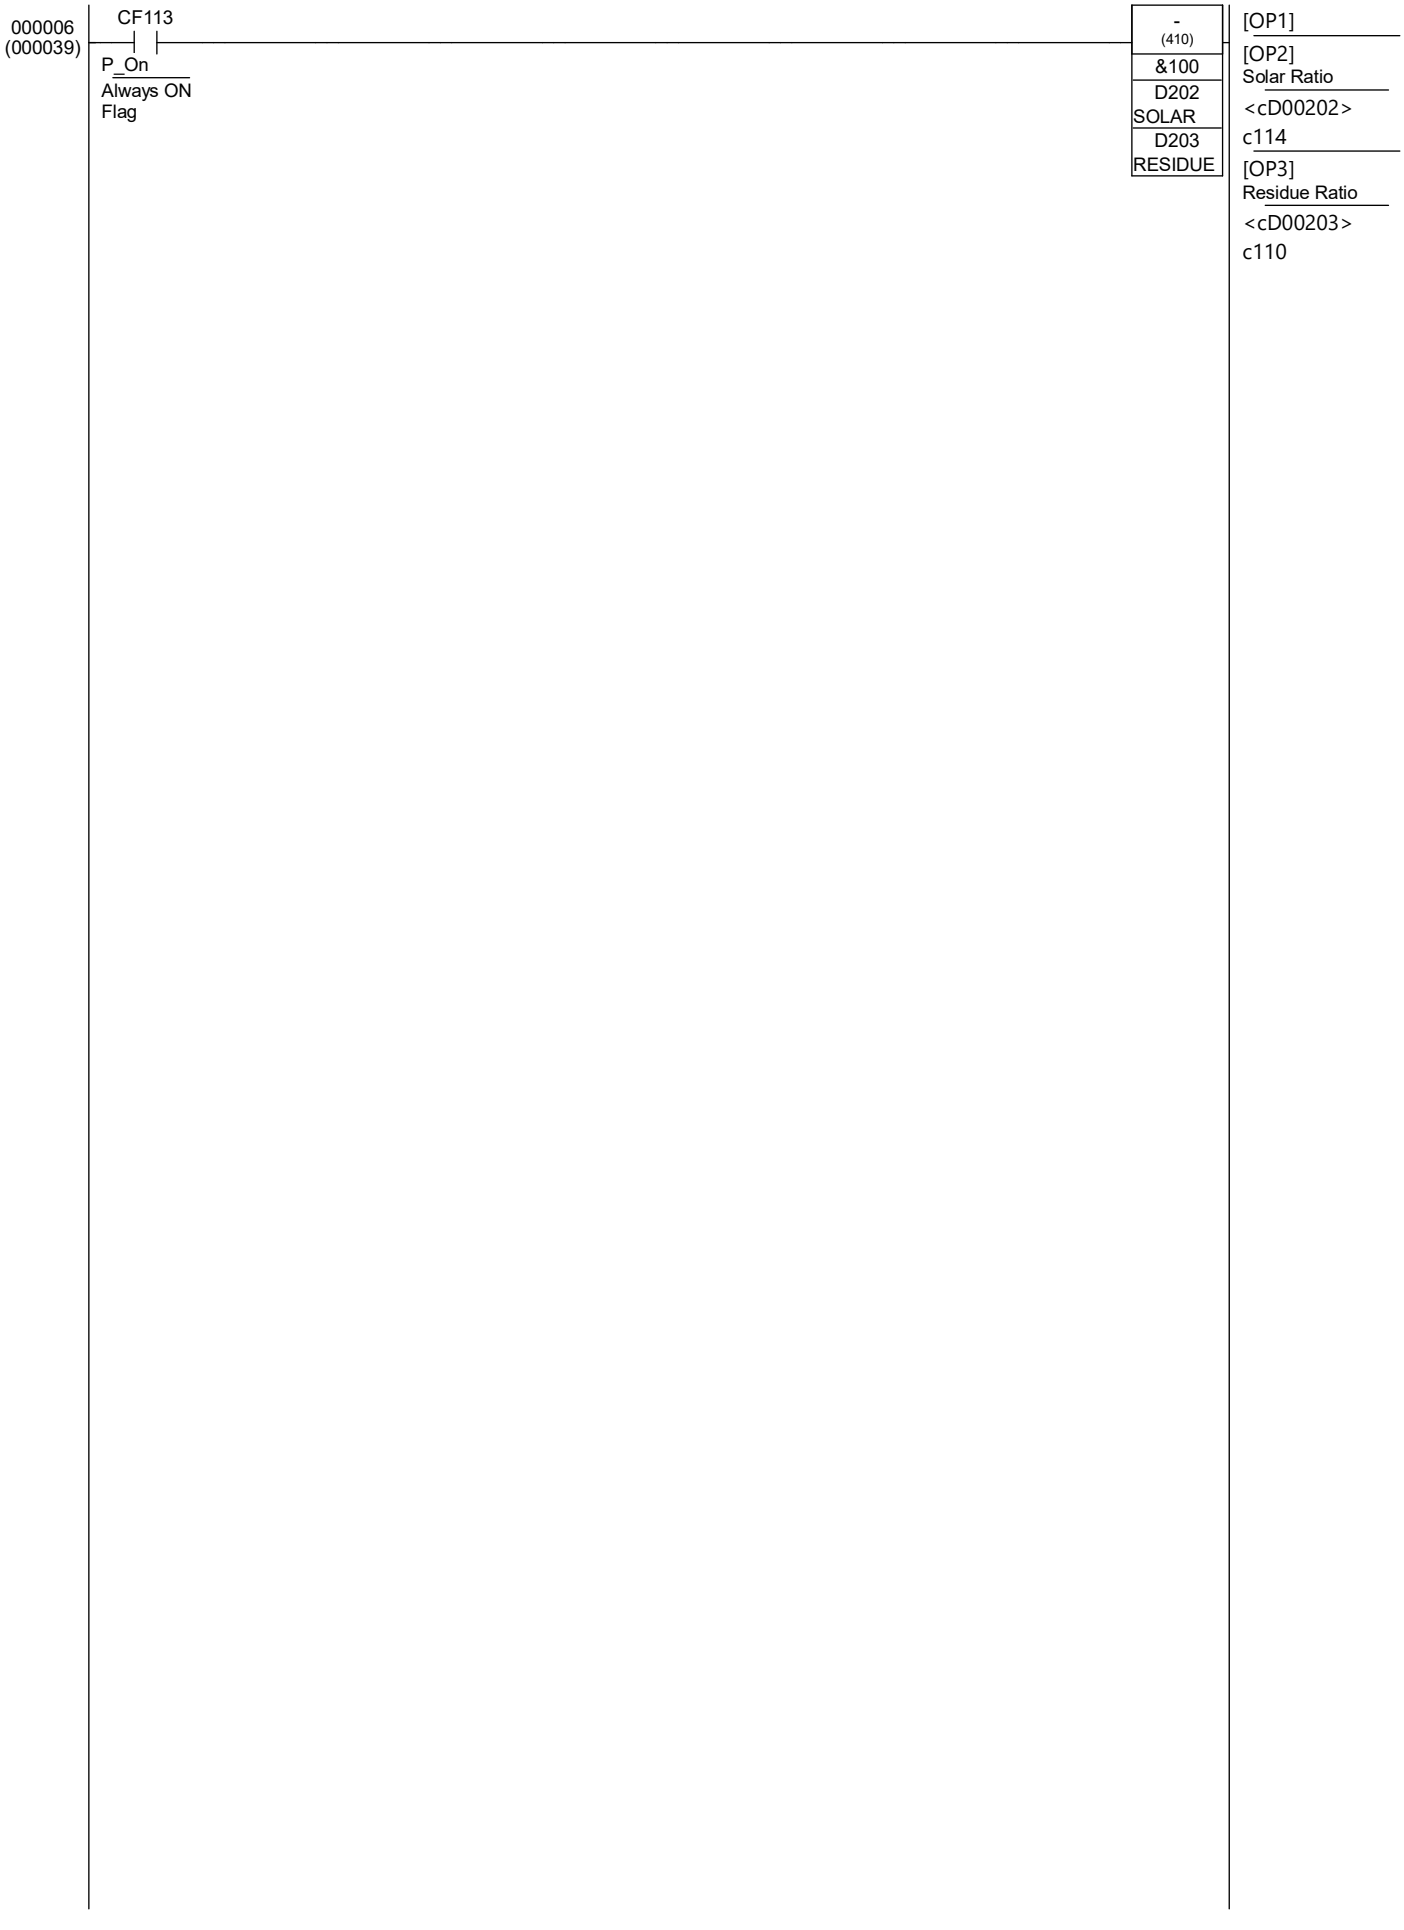

[Program Name : MainTask]
[Section Name : Pre_Check]
000000
(000015)
I: 0.03
Water_Level_OK
Water Level
W0.03
HMI_Water_Level_OK
Q: 100.03
PILOT_WATER_OK
Sensor Ketinggian Feed Water
<100.03>
a030
000001
(000018)
I: 0.04
FLAME_DET
Flame Detector
W0.04
HMI_Flame_Det
Q: 100.04
PILOT_FLAME
Detektor Api
<100.04>
b031
000002
(000021)
I: 0.05
FDF_Sensor
Fan Status
W0.05
HMI_FDF
W120.00
RELAY_FDF
Output FDF
Q: 100.05
PILOT_FDF
Status FDF
<100.05>
b032
000003
(000025)
I: 0.06
LS_ATOM_OK
Atomization Pressure
W0.06
HMI_LS_Atom_OK
Q: 100.06
PILOT_ATOM
Tekanan Atomisasi Normal
<100.06>
a033
000004
(000028)
>
(320)
D102
PV_TResidue
D160
SP_TR_MIN
[OP1]
PV T Residue Celcius*100
[OP2]
Q: 100.07
PILOT_TR_OK
Suhu Residu Di Atas Minimal
<100.07>
a034
000005
(000030)
Q: 100.03
PILOT_WATER_OK
Sensor Ketinggian Feed Water
Q: 100.04
PILOT_FLAME
Detektor Api
Q: 100.05
PILOT_FDF
Status FDF
Q: 100.06
PILOT_ATOM
Tekanan Atomisasi Normal
Q: 100.07
PILOT_TR_OK
Suhu Residu Di Atas Minimal
=
(300)
W50
AN_SOLAR_VALVE
&0
[OP1]
Valve Solar 0-4000
[OP2]
=
(300)
W60
AN_RESIDUE_VALVE
&0
[OP1]
Valve Residu 0-4000
[OP2]
=
(300)
W70
DAMPER
&0
[OP1]
Bukaan Damper 0-4000
[OP2]
W30.00
Pre_Check_OK
Semua Parameter OK
<W030.00>
a043


000006
(000039)
CF113
P_On
Always ON
Flag
-
(410)
&100
D202
SOLAR
D203
RESIDUE
[OP1]
[OP2]
Solar Ratio
<cD00202>
c114
[OP3]
Residue Ratio
<cD00203>
c110